

Válvula anti-retorno para tuberías hasta 1" NPT en vertical.



MODELO

ABVC100B

CARACTERISTICA ESPECIAL

Fabricada en Latón, gracias a sus guías inferior y superior asegura el sellado.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas Sumergibles



- Presión máxima de trabajo: 16 kg/cm²
- Presión mínima para vencer la check: ½ kg/cm²
- Temperatura: -20°C ~ 100°C

BOMBA

Diametro de succion	1.00 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Material del cuerpo	Latón
Temperatura Maxima del Agua	40° C

INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones de empaque	5.00 X 5.00 X 8.50 cm
Garantia	1 año
Peso neto	0.27 kg

USOS

- En instalaciones hidráulicas con motobombas sumergibles y de superficie.
- En tuberías verticales u horizontales de diámetro de 1" NPT o menos.
- Evita retorno de agua haciendo más eficiente el sistema hidráulico.
- En Sistemas hidroneumáticos


BENEFICIOS

- Conexiones Hembra/Hembra 1" NPT.
- Protege la motobomba e instalación hidráulica del golpe de ariete.
- Controla el sentido de flujo en la tubería.
- Evita oxidación y corrosión de los materiales.
- Pueden instalarse sumergidas.





Válvula anti-retorno para tuberías hasta 1" NPT en vertical.

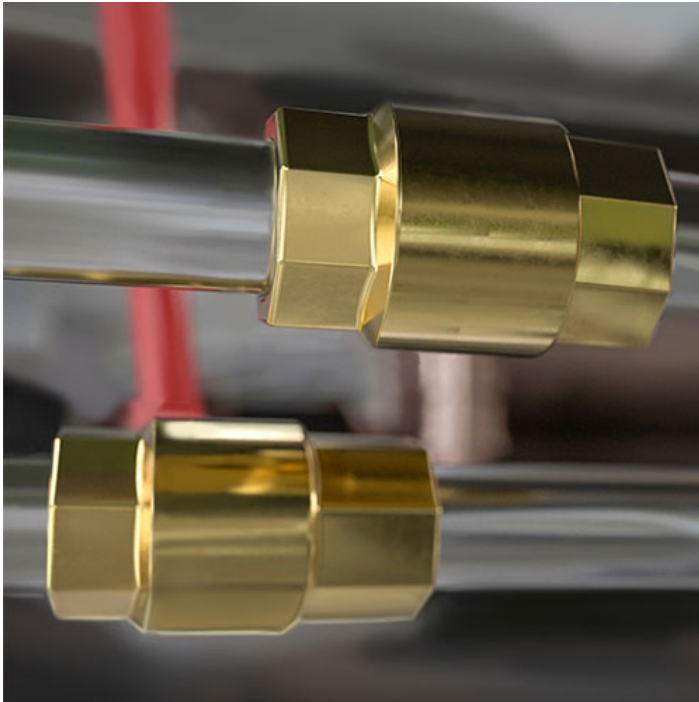

MODELO

ABVC100B

CARACTERISTICA ESPECIAL

Fabricada en Latón, gracias a sus guías inferior y superior asegura el sellado.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas Sumergibles



- Presión máxima de trabajo: 16 kg/cm²
- Presión mínima para vencer la check: ½ kg/ cm²
- Temperatura: -20°C ~ 100°C

USOS

- En instalaciones hidráulicas con motobombas sumergibles y de superficie.
- En tuberías verticales u horizontales de diámetro de 1" NPT o menos.
- Evita retorno de agua haciendo más eficiente el sistema hidráulico.
 - En Sistemas hidroneumáticos

BENEFICIOS

- Conexiones Hembra/Hembra 1" NPT.
- Protege la motobomba e instalación hidráulica del golpe de ariete.
- Controla el sentido de flujo en la tubería.
 - Evita oxidación y corrosión de los materiales.
- Pueden instalarse sumergidas.

