

# Calentador instantáneo de agua

Confort 7/13

Therm 2500



 **BOSCH**  
Innovación para tu vida

Garantía  
**2**  
Años



[www.bosch-climate.mx](http://www.bosch-climate.mx)

Especificaciones técnicas:


|                                                        | Unidad | Confort 7                                   |      | Confort 13  |      |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------|-------------|------|
| Combustión                                             |        |                                             |      |             |      |
| Tipo de gas                                            |        | Natural                                     | L.P. | Natural     | L.P. |
| Capacidad nominal                                      | l/min  | 7*                                          |      | 13*         |      |
| Capacidad a 2,200m**                                   | l/min  | 5.7*                                        |      | 10.5*       |      |
| Potencia útil nominal                                  | kW     | 12.2                                        |      | 22.7        |      |
| Potencia útil nominal a 2,200m**                       | kW     | 9.9                                         |      | 18.3        |      |
| Eficiencia**                                           | %      | 90                                          |      |             |      |
| Encendido                                              |        | Automático con baterías (2 pilas D 1.5V)    |      |             |      |
| Control de temperatura                                 |        | Modulación manual dos perillas (agua y gas) |      |             |      |
| Tipo de quemador                                       |        | Atmosférico                                 |      |             |      |
| Tipo de cámara de combustión                           |        | Abierta                                     |      |             |      |
| Compatibilidad con sistemas solares                    |        | Sí, con kit solar Bosch (no incluido)       |      |             |      |
| Presión de gas requerida                               | kPa    | 1.7                                         | 2.7  | 1.7         | 2.7  |
| Seguridad                                              |        |                                             |      |             |      |
| Interruptor de encendido                               |        | No                                          |      |             |      |
| Sensor contra fuga de gas                              |        | Sí                                          |      |             |      |
| Sensor de sobrecalentamiento                           |        | Sí                                          |      |             |      |
| Número de válvulas de seguridad en el paso de gas      |        | 2                                           |      |             |      |
| Sensor contra gases tóxicos (en la salida de gases)    |        | Sí***                                       |      |             |      |
| Salida de gases                                        |        |                                             |      |             |      |
| Tipo de salida de gases                                |        | Tiro Natural                                |      |             |      |
| Diámetro de salida de gases                            | mm     | 120                                         |      | 124         |      |
| Válvula de agua                                        |        |                                             |      |             |      |
| Presión de agua mínima para apertura de válvula de gas | kg/cm² | 0.100                                       |      |             |      |
| Flujo de agua mínimo para apertura de válvula de gas   | l/min  | 1.85                                        |      | 2.5         |      |
| Presión hidráulica máxima de trabajo                   | kg/cm² | 10                                          |      |             |      |
| Generales                                              |        |                                             |      |             |      |
| Dimensiones de producto (Ancho x Alto x Profundo)      | mm     | 355x558x172                                 |      | 400x755x166 |      |
| Peso sin caja                                          | kg     | 7.4                                         |      | 13.5        |      |
| Dimensiones de empaque (Ancho x Alto x Profundo)       | mm     | 428x663x233                                 |      | 475x855x233 |      |
| Peso con caja                                          | kg     | 8.3                                         |      | 14.4        |      |
| Diámetro de conexión de gas                            | in     | 1/2"                                        |      |             |      |
| Diámetro de conexiones de agua                         | in     | 1/2"                                        |      |             |      |
| Color                                                  |        | Blanco                                      |      |             |      |
| Garantía                                               |        | 2 años                                      |      |             |      |

\* Con un Δ25°C entre la temperatura del agua de salida y la temperatura del agua de entrada.

\*\* De acuerdo a la NOM-003-ENER-2011.


\*\*\* Incluido como accesorio en la caja del calentador. Se requiere ser instalado por un técnico especializado.

Condiciones mínimas de presión de agua para la operación de su calentador Confort 7 y 13:

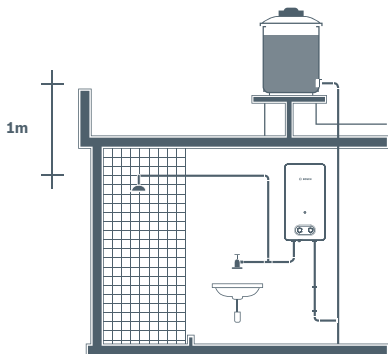


Para su arranque y óptimo funcionamiento, la altura entre el tinaco y la regadera más alta debe ser mayor a 1m (100gr/cm²) de presión de agua.

Dimensiones:

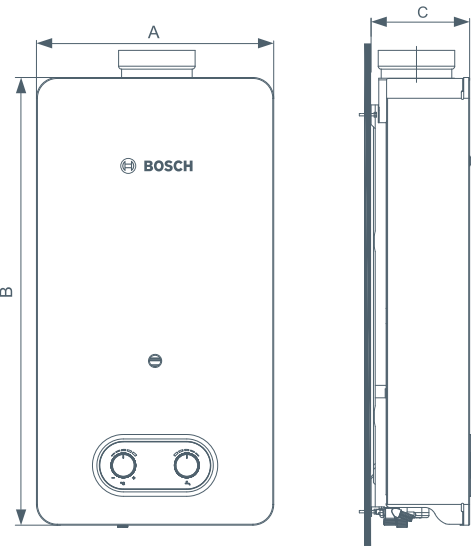

| Capacidad | Ancho (A) | Alto (B) | Profundo (C) |
|-----------|-----------|----------|--------------|
| 7L        | 355mm     | 558mm    | 172mm        |
| 13L       | 400mm     | 755mm    | 166mm        |

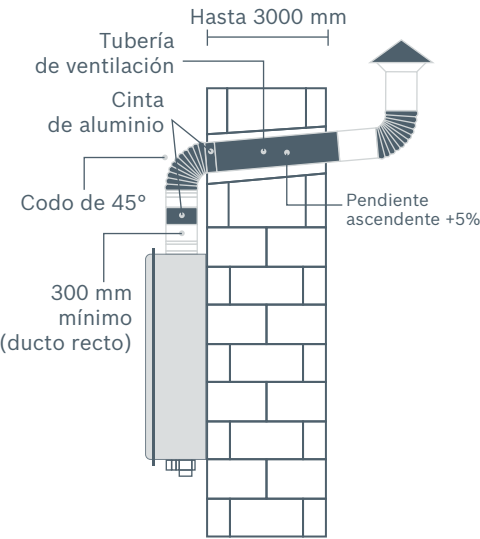

Equipo participante en el programa de crédito de Hipoteca Verde.



para viviendas ecológicas

contribuyendo a un mejor futuro